

LAS-JET FILTER


Lasdamp | Lasrook

Filter voor afzuiging Lasdamp/Lasrook

In een aantal praktijk situaties is het niet mogelijk om voor het afzuigen van de lasrook/lasdamp bronafzuiging of afzuigkappen toe te passen. De werkstukken zijn te groot of de lasser moet te vaak van positie veranderen om bijvoorbeeld een afzuigarm toe te kunnen passen.

In deze gevallen biedt de LAS-JET uitkomst. De LAS-JET kan als stand-alone ruimte-ventilatie unit worden ingezet en is speciaal ontwikkeld om aan de MAC-waarde voor lasrook van 1 mg/m³ te kunnen voldoen.

De vervuilde lucht wordt op ca. 1,5 meter hoogte aangezogen en gereinigd door een geavanceerd persluchtgereinigd PATRONEN FILTER. De afzuigventilator recirculeert de gereinigde lucht middels inblaasnozzles in de ruimte, waarbij dus geen warmte verloren gaat. De inblaasnozzles zijn instelbaar waardoor de luchtstroom aan de ruimte kan worden aangepast en een mogelijke lasdeken niet in de ruimte blijft hangen; hierdoor wordt steeds een optimaal resultaat bereikt.

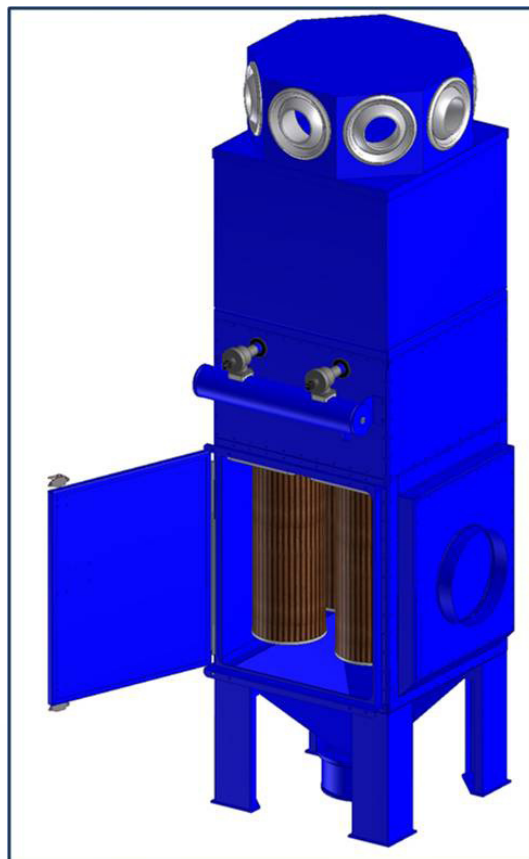

Bij deze stand-alone unit hoeft geen leidingwerk te worden geïnstalleerd hetgeen een aanzienlijke besparing op kan leveren. De ruimte dient te zijn voorzien van voldoende externe ventilatie. De plaatsing van de LAS-JET zelf is zeer eenvoudig.

Voor verdere informatie over de LAS-JET of wat Naaykens voor U kan betekenen kunt U vrijblijvend contact opnemen met onze verkoopadviseurs. Wij adviseren U graag over de mogelijkheden.

Naaykens' Luchttechnische Apparatenbouw B.V.

VENTILATOREN - FILTERS - AFZUIGINSTALLATIES - KLEPPEN - LEIDINGWERK
Lovense Kanaaldijk 61 - 5013 BJ - Tilburg (NL)
info@naaykens.com - www.naaykens.com - +31(0)13 5425002